【センサ　LX-402J】

＊LX-402J を使用して調光コントロールする際の結線例です。

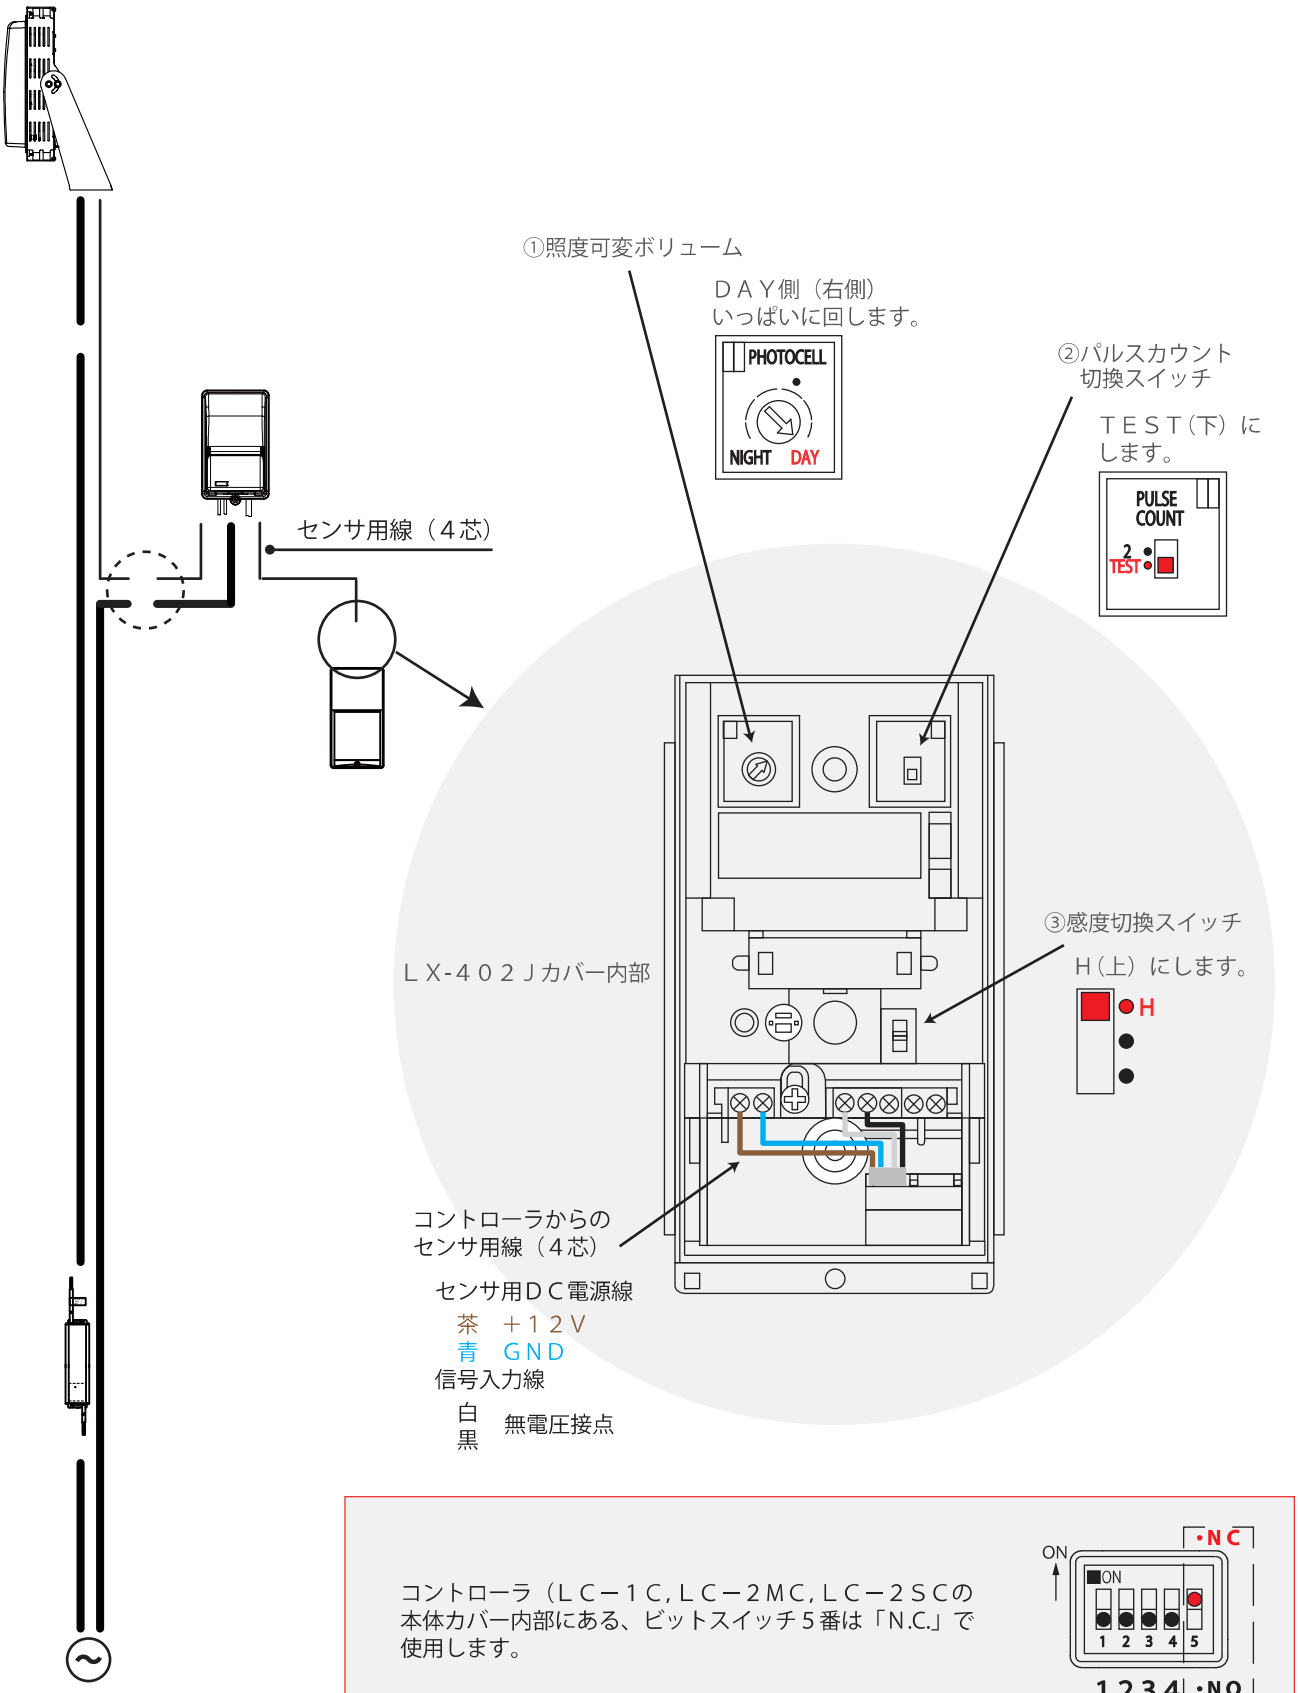

コントローラ（ＬＣ－１Ｃ, ＬＣ－２ＭＣ, ＬＣ－２ＳＣの本体カバー内部にある、ビットスイッチ５番は「N.C.」で使用します。



※製品に付属の取扱説明書を良くお読みの上、現場に応じた設定・ならびに配線を行ってください。

【センサ　LX-402J】

＊LX-402J を使用して調光コントロールする際の結線例です。

注）適切な先端処理の上、
防水処理を施してから
取付を行ってください。

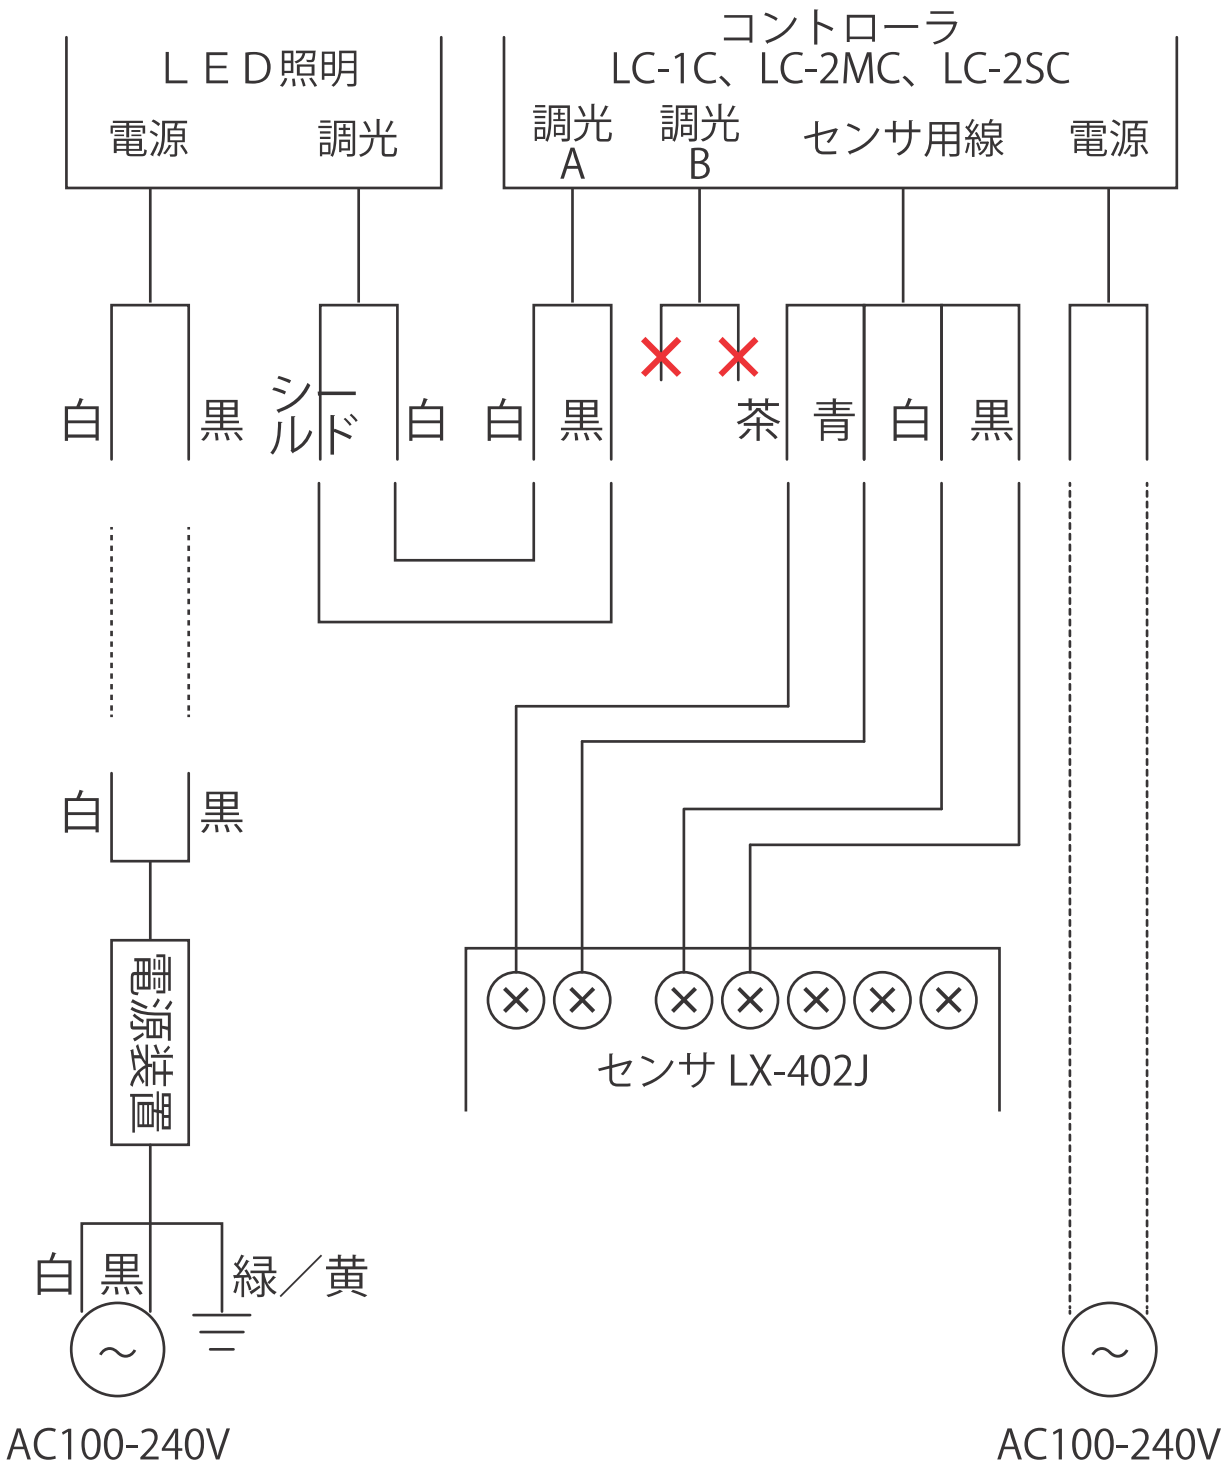

【センサ　LX-402J】

＊ZigBeeModel(LC-10000,LC-14000 系) との接続 (N.O.) 例です。
＊ケーブルの結線は適切な先端処理の上、 必ず防水処理を施してください。

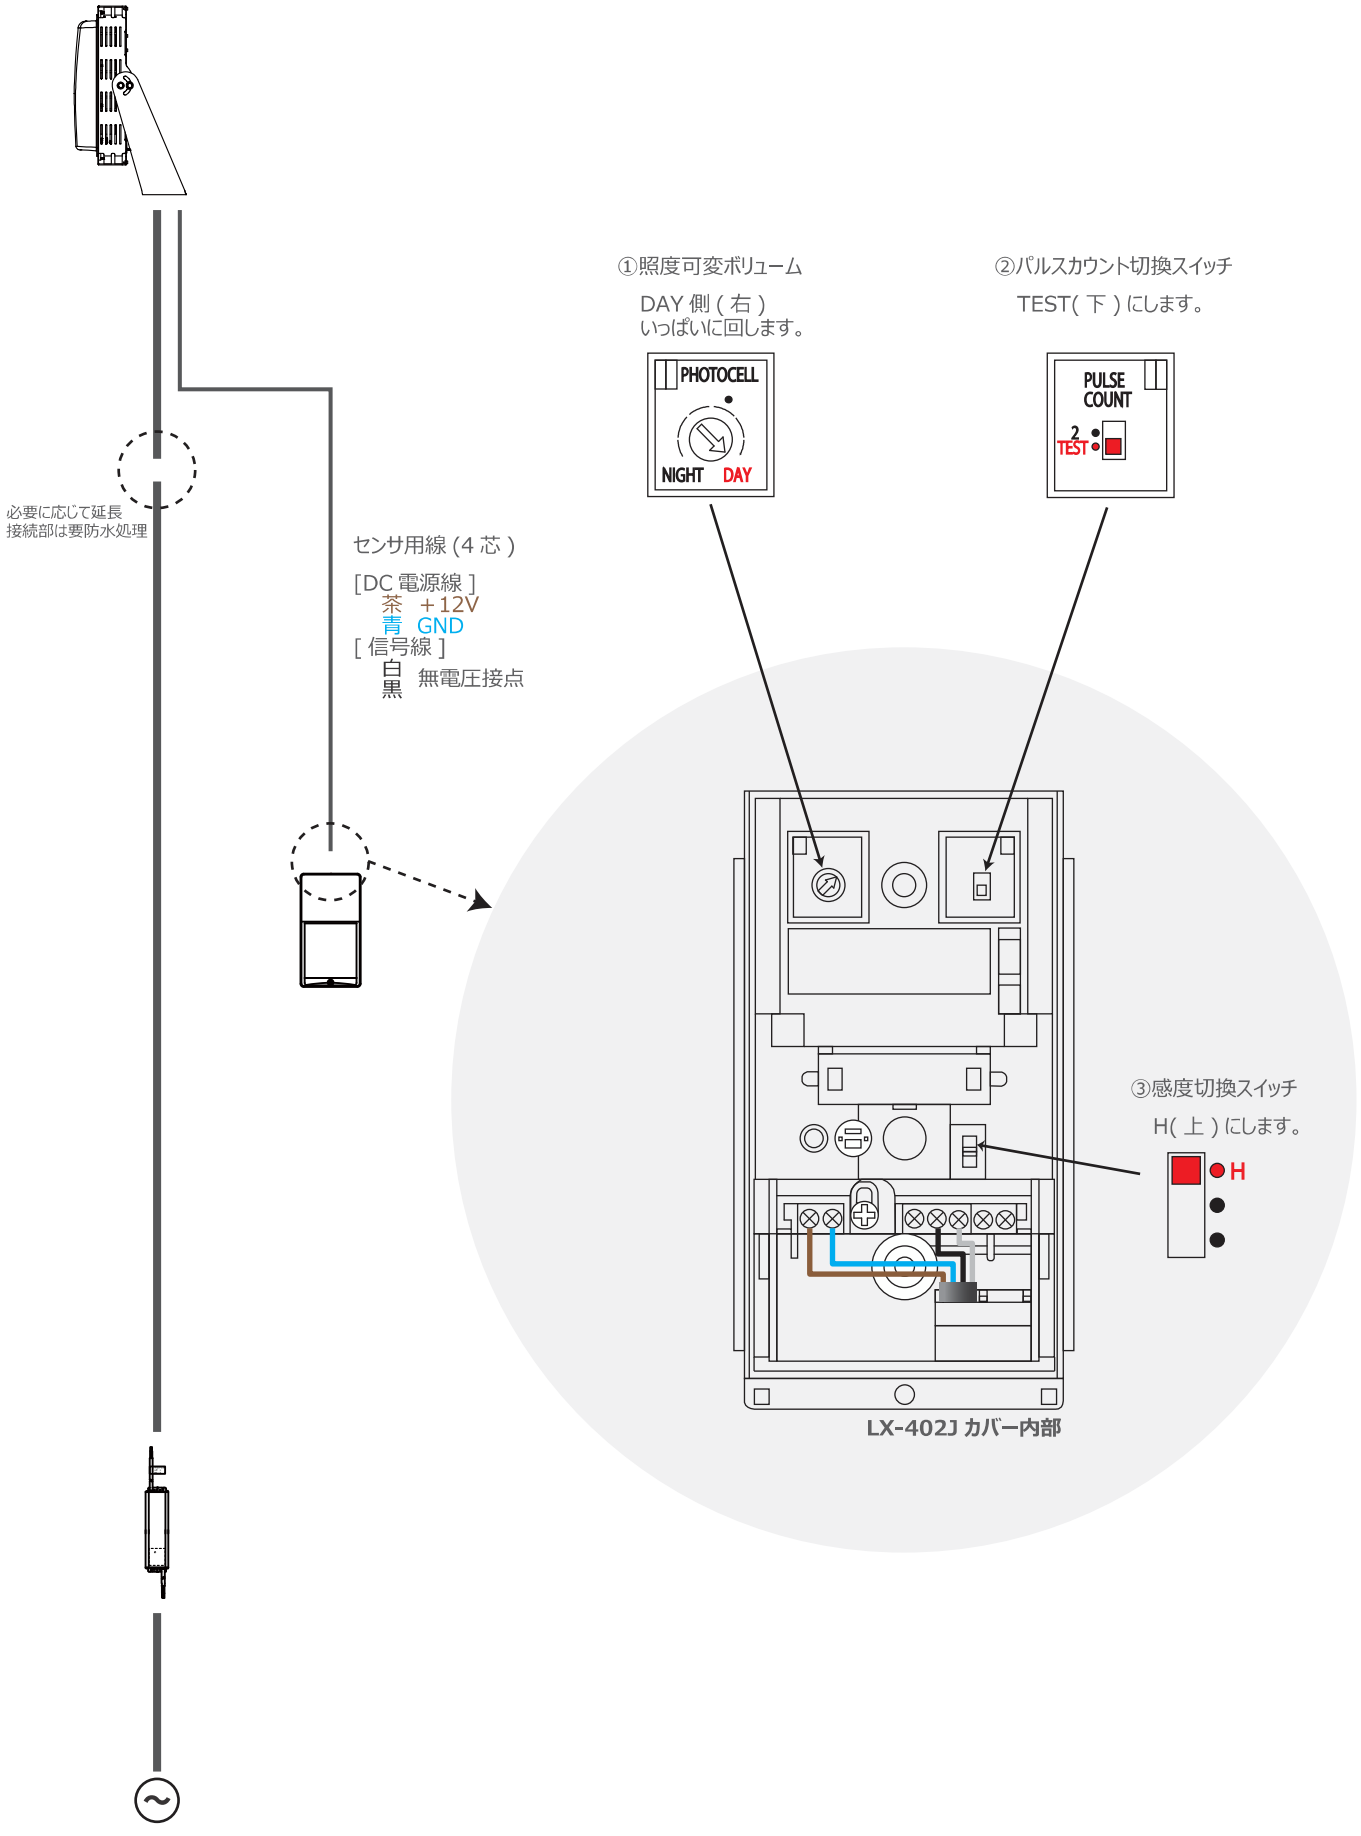

※製品に付属の取扱説明書を良くお読みの上、 現場に応じた設定・ならびに配線を行ってください。

【センサ　LX-402J】

＊ZigBeeModel(LC-10000,LC-14000 系) との接続 (N.O.) 例です。
＊ケーブルの結線は適切な先端処理の上、 必ず防水処理を施してください。

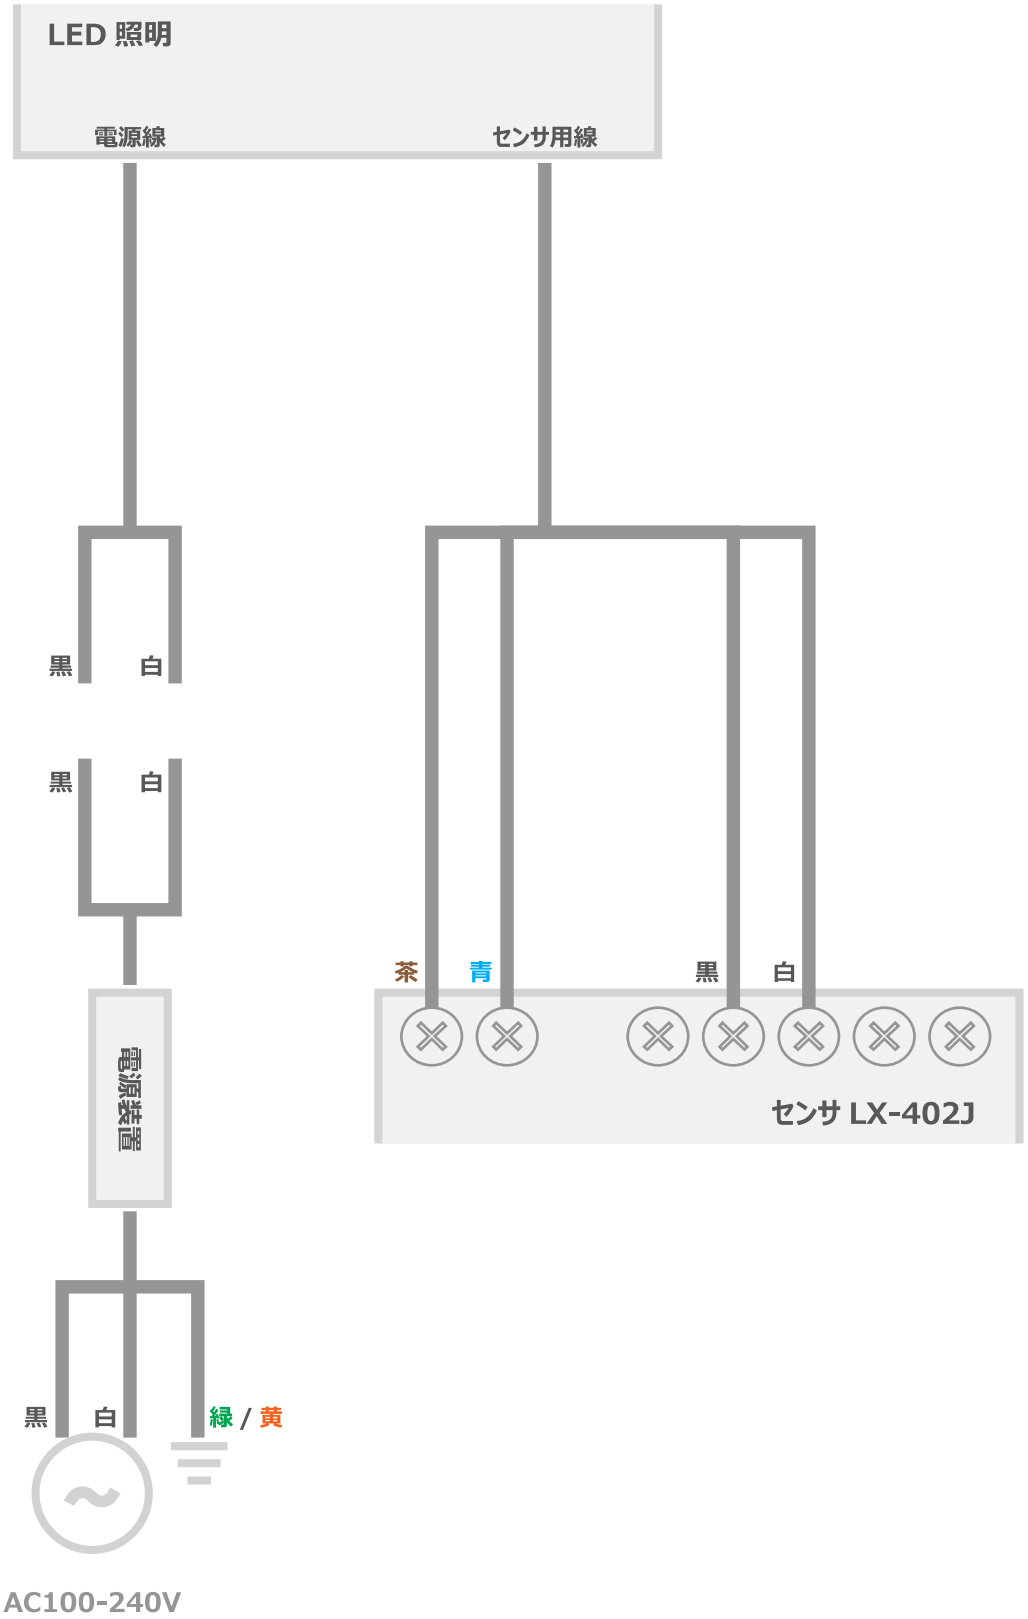

※製品に付属の取扱説明書を良くお読みの上、 現場に応じた設定・ならびに配線を行ってください。